
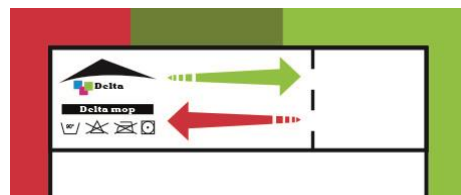


## Bandeau Delta Velcro

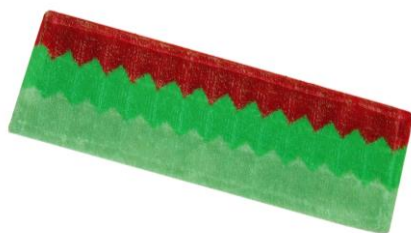

Le sens d'utilisation définit la fonction.

→ Dépoussiérage à sec ou humide

← Lavage ou lavage renforcé

Nom du produit

**Bandeau de lavage Delta tri composition**

Dimensions	• 14x48 cm
Couleurs	• Vert foncé, vert clair, rouge
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fonction</b> : Dépoussiérage, lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds</li> <li>• <b>6 Rubans de couleurs</b> pour la traçabilité</li> <li>• Convient particulièrement aux sols adhérents : sols thermoplastiques</li> <li>• Dégraissage en profondeur des surfaces</li> <li>• Evite la formation de film chimique</li> <li>• Pouvoir couvrant dépoussiérage : jusqu'à 100 m<sup>2</sup></li> <li>• Pouvoir couvrant lavage : jusqu'à 40 m<sup>2</sup></li> </ul>
Principaux utilisateurs	• Tous secteurs d'activités
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'adapte sur les supports 40 cm</li> <li>• S'utilise pré imprégné (125ml = 20m<sup>2</sup> - 250ml = 40m<sup>2</sup>)</li> </ul>

Surface nettoyée	20m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>
Poids imprégné	239 gr	364 gr
Poids après utilisation	179 gr	176 gr
Restitution solution	60 ml	188 ml

Instruction de lavage

**Important!!! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.**

- Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C).
- Séchage au sèche-linge à température modérée.
- Résiste jusqu'à 800 lavages

(en conditions réelles d'utilisation et en application du protocole de lavage en blanchisserie)

Caractéristiques techniques :

Composition	Bandeau tri-composition 20% polypropylène 40% polyester 40% microfibre (80%polyester – 20 % polyamide)
Poids	114 g
Poids au m <sup>2</sup>	740g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	10mm
Taux d'absorption	240 %
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 unités par bande cartonnée</li> <li>• 100 unités par carton</li> <li>• 1 100 unités par palette (11 cartons)</li> </ul>