

CAILLEBOTIS EN ROULEAU MR12.



Extérieur



Grattant

500 à 1000 passages/jour
Trafic important

Lavage haute pression



Utilisation -40°C



Résistant aux UV



Naturel



49% recyclé




Recyclable



R9



REACH

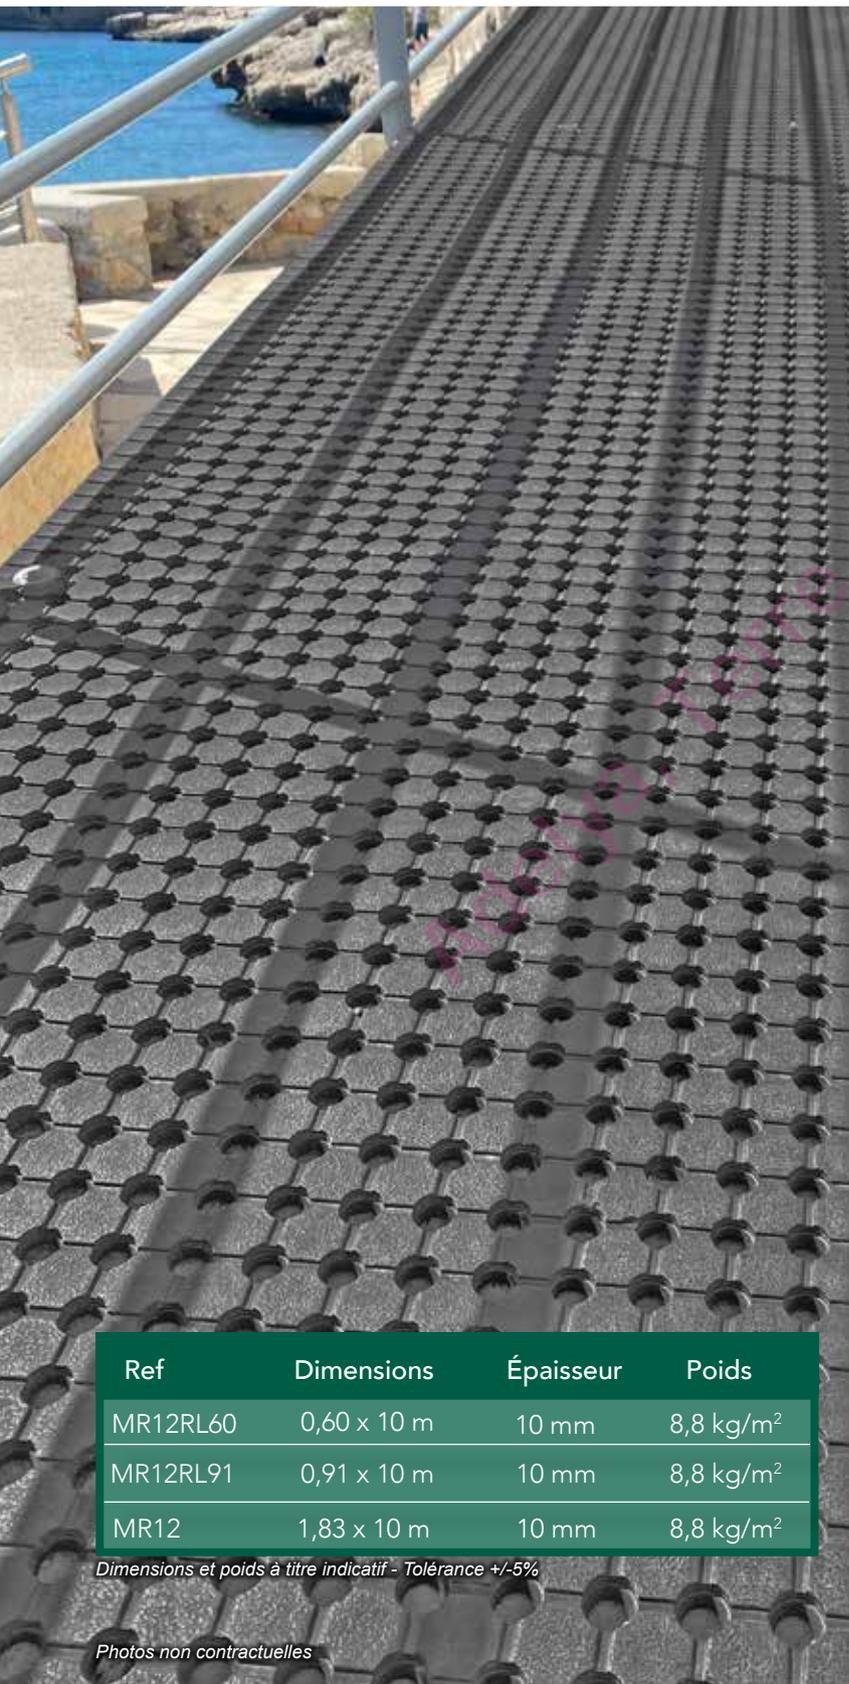**APPLICATIONS**

Entrées avec ou sans fosse, passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, chemin d'accès avec un trafic important.


AVANTAGES

- Caillebotis caoutchouc en rouleau.
- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à mettre en place grâce à sa présentation en rouleau.
- Possibilité de fixer les extrémités à l'aide d'une barre de seuil.
- Antidérapant R9 (selon la norme DIN 51130).
- Très bon rapport qualité/prix.



100%

CAOUTCHOUC



NOIR



DÉCOUPE À LA DEMANDE



Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m ²
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m ²
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m ²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles