





AVANTAGES



- ✓ Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Pouvoir moussant adapté
- ✓ Diminue la consommation
- ✓ Réduit l'encrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs

CARACTERISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : Liquide opaque **10.5**

Parfum : "Original", une odeur de propreté fraîche et agréable

DLUO : 730 jours

BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION

FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

2 x 5 L: Réf. 301059-FR

1 x 30 L: Réf. 301001-FR

1 x 200 L: Réf. 301002-FR

1 x 1000 L: Réf. 301003-FR

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

PUREWAY: Nettoyeur dégraissant désinfectant désodorisant

CLEANWAY: Nettoyeur dégraissant de surfaces**

GLOBALWAY+ ORIGINAL: Nettoyeur probiotique multi-usages sanitaires



CONTACT ALIMENTAIRE*



BIOTECHNOLOGIE

AUTOCLEANWAY

NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE



SOLS



AUTOLAVEUSE



MONOBROSSE



NETTOYAGE MANUEL

UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS

AUTOCLEANWAY nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols. Il est idéal pour les supermarchés, halls, gares, aéroports, hôpitaux, etc. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation optimale en nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse.

AUTOCLEANWAY est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de propreté. Grâce à sa formule enrichie en cires végétales naturelles, la brillance des sols est renforcée.

AUTOCLEANWAY conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme, les machines sont préservées de l'encrassement et des mauvaises odeurs. Le temps de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.



EFFICACITÉ

AUTOCLEANWAY bénéficie du procédé BIOSURF® (biosurfactants ultra puissants, jusqu'à 500 fois plus efficaces que des tensio-actifs chimiques classiques).



SÉCURITÉ

AUTOCLEANWAY est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.



PROTECTION

AUTOCLEANWAY est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Balayer les souillures non-adhérentes
2. Diluer le produit selon la dose recommandée
3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer : Laver et aspirer à l'autolaveuse Ou laver manuellement

*En cas d'utilisation sur des surfaces en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, effectuer un rinçage efficace et suffisant à l'eau potable.

DOSAGE

Entretien	Sols très encrassés / bandes
1 à 3% selon la dureté de l'eau	Jusqu'à 5%

Appliquer le dosage correct et la température minimale recommandée (20 °C) pour minimiser la consommation d'énergie, d'eau et la pollution de l'eau. Utiliser en quantité réduite comparées aux prêts à l'emploi.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité

HTSBIO
LABORATORIES

Fabriqué en France - 180-210 avenue de la Roque Forcade - 13420 Gemenos - FRANCE
Tél : +33 4 42 32 00 20 - Fax : +33 4 42 32 06 41 - Email : contact@htsbio.com - www.htsbio.com

AUTOCLEANWAY



LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES D'AUTOCLEANWAY

BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensioactif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensioactifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et dispersantes permettent alors une très bonne efficacité de nettoyage, et une limitation de la consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et BIOSMOSE®.

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner AUTOCLEANWAY avec l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.

TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

Traitement de sols très encrassés : méthode du trempage	Traitement de rattrapage des bordures
<ol style="list-style-type: none"> Balayer les souillures non-adhérentes Remplir l'autolaveuse depuis la centrale de dilution ou diluer le produit selon la dose recommandée dans le réservoir rempli d'eau de l'autolaveuse Appliquer sur les surfaces à nettoyer Laisser agir 10 minutes Frotter avec les pads adaptés au traitement de fond Aspirer 	<ol style="list-style-type: none"> Préparer une solution de produit diluée à 5% Appliquer en pulvérisation sur les surfaces à traiter Laisser agir 10 minutes Passer les pads ou le balai à franges

PERFORMANCES

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE

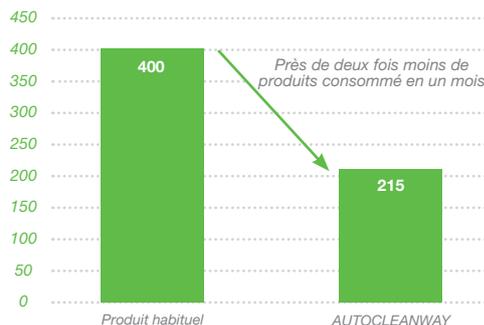


Zone en bordures d'allée
Etat avec produit habituellement utilisés : très encrassée

AVEC AUTOCLEANWAY



La même zone en bordures d'allée
Etat après utilisation de l'AUTOCLEANWAY : récupération quasi complète de l'état de propreté



Test comparatif de nettoyage d'un hypermarché
(magasin de 16000m² + stocks + réserves + bureaux + sanitaires)
Consommation mensuelle de produits en litres

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE



Réservoir de l'autolaveuse après utilisation de produits habituels : Dépôts et mauvaises odeurs associées

AVEC AUTOCLEANWAY



Même réservoir d'eau de l'autolaveuse après utilisation de l'AUTOCLEANWAY : pas d'encrassement et élimination des mauvaises odeurs