

# POLYCOFLOOR SUPER

ERP

## Le tapis type COCO très résistant et efficace

### Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle caoutchouc recyclé



Semelle en caoutchouc recyclé



### Applications :

tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.

### Avantages :


- auto-plombant
- grande résistance au fort trafic
- durée de vie supérieure au tapis coco
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas
- découpe aisée

**Coloris :** naturel, noir

**+ Info :** découpe à la demande



Naturel



Noir

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids	Coloris
POLYCORL120EP16MM	1,0 x 15,0 m*	11 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>	naturel
POLYCORL220EP16MM	2,0 x 20,0 m*	11 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>	naturel
POLYCOSRL115EP16	1,0 x 15,0 m*	11 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>	noir

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)  
\* longueur variable selon production



Extérieur abrité



Intérieur



Absorbant et grattant



>1000 passages/jour

Trafic intense



Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



ERP

# POLYCOFLOOR

## Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

### Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle mousse à cellules fermées

**Applications :** tapis d'entrée grattant et absorbant pour fosses pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.


### Avantages :

- grande résistance au fort trafic
- facilité de mise en place grâce à sa légèreté
- découpe aisée
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas

**Coloris :** naturel, gris anthracite

**+ Info :** découpe à la demande

Gris anthracite

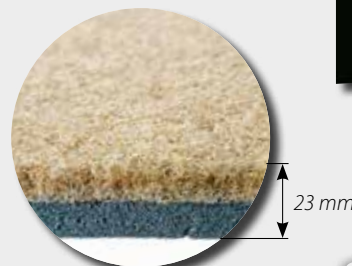

23 mm



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL115EP23MM	1,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL215EP23MM	2,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL1MEP20MM02	1,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL2MEP20MM02	2,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17) \* longueur variable selon production



Extérieur abrité



Intérieur



Absorbant et grattant



>1000 passages/jour

Trafic intense



Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



ERP