



Clear Dry HDP Plus

Liquide de rinçage ultra concentré pour les eaux difficiles


Clear Dry HDP Plus est un liquide de rinçage de la vaisselle aux ingrédients actifs spécifiques particulièrement adaptés aux conditions difficiles : eaux dures ou fortement minéralisées..

Domaine d'application : Pour tout type de vaisselle.

- **Propreté** – Des résultats étincelants même en eau difficile. Diminue les dépôts calcaire dans la zone de rinçage. L'association avec les produits de lavage Ecolab garantit vaisselle propre, brillante et hygiénique.
- **Sécurité** – Le système tensio-actif assure une mouillabilité parfaite de la vaisselle garantissant un séchage rapide et uniforme : l'absence d'humidité résiduelle limite le risque de contamination microbologique.
- **Efficacité** – La formule anti-mousse de Clear Dry HDP Plus augmente l'action mécanique du lave-vaisselle. Extrêmement concentré en matières actives le produit permet un coût à l'usage minimal.



MODE D'UTILISATION

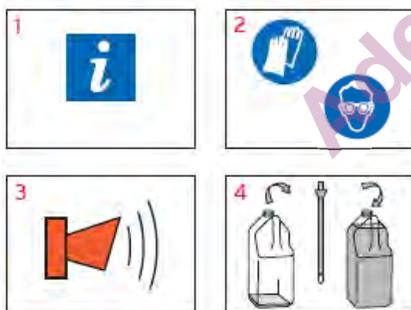

1. Lire l'étiquette, la fiche de données de sécurité et le plan d'hygiène pour des informations d'utilisation détaillées

2. Porter un vêtement de protection approprié lors de la manipulation du produit

3. Lorsque l'alarme se déclenche arrêter la machine

4. Enlever avec précaution la canne d'aspiration. Dévisser le bouchon du nouveau jerrican et insérer la canne d'aspiration puis placer le jerrican dans son support.

Si l'alarme de niveau n'est pas installée vérifier régulièrement le niveau du bidon et remplacer le dès que nécessaire.

CONFORMITE

CLEAR DRY HD P PLUS est conforme au décret n°98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un produit de lavage Ecolab.

SECURITE

Ne pas mélanger avec d'autres produits
Ne pas utiliser sur la vaisselle en polycarbonate ou en cuivre

STOCKAGE

A conserver entre 0° et 40 °C.

CONDITIONNEMENT

2x5 litres : 9051130

10 litres : 9056120

Code FT 9051130/12/09
A utiliser avec les systèmes de dosage ECOLAB. Votre responsable Ecolab ajustera le dosage en fonction des résultats souhaités.

Pour vos commandes et interventions :

NUMERO VERT : 0800 03 30 02

FAX VERT : 0800 84 15 16

Ecolab

8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98
Email : marketing.institutional@ecolab.com