



500 à 1000 passages/jour

Trafic important

Le pro de l'hygiène

Composition :

100 % fibres de polyamide sur semelle PVC renforcé
Poids de fibres : 800 g/m²



FIBRE



SEMELLE

Applications :


tapis d'entrée absorbant pour tous types de trafics importants : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

Avantages :


- fibres très absorbantes
- protection des sols existants
- retient toutes les saletés
- sèche rapidement
- fibres très denses
- masque les salissures grâce à ses fibres mouchetées
- antistatique : 10⁹ Ohms

Coloris :

gris

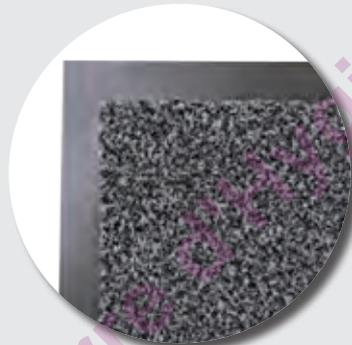


Bordure PVC renforcé

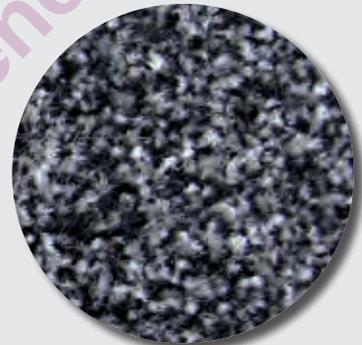

Fibres de polyamide mouchetées



Gris



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
Tapis FIGEAC en dimensions standard :			
FIGEAC4060	400 x 600 mm	10 mm	0,82 kg/p
FIGEAC6080	600 x 800 mm	10 mm	1,63 kg/p
FIGEAC90150	900 x 1500 mm	10 mm	4,59 kg/p
FIGEAC120180	1200 x 1800 mm	10 mm	7,34 kg/p
FIGEAC120240	1200 x 2400 mm	10 mm	9,79 kg/p
Tapis FIGEAC en rouleau :			
FIGEACRL12025	1,20 x 25,0 m	10 mm	3,5 kg/m ²
FIGEACRL20525	2,05 x 25,0 m	10 mm	3,5 kg/m ²



Intérieur



Absorbant

500 à 1000 passages/jour
Trafic important

Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



Cfl-S1



Fiche technique