



N

Nettoyeur aluminium spécial vitres

LES + PRODUITS

Pointe avec **support de raclette et sabot caoutchouc** étudié pour mise en place de l'échelle contre les vitres et les angles de murs.



Crochet esse porte-seau.



Emboîtement facile des plans grâce aux **fourreaux** placés sur les plans inférieur et intermédiaire. Aucun outil nécessaire.

Pieds du plan inférieur équipés de **larges patins antidérapants bi-matière**.



Plan inférieur et intermédiaire équipés de renforts pour une **résistance supérieure**.

- Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25,5 mm.
- Intervalle barreaux 280 mm.
- Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulpage.



Garantie 5 ans.

Produit non visé par le décret 96-333

Code Article	Configuration	Largeur (mm)	Hauteur mini (m)	Hauteur maxi (m)	Longueur (mm)	Poids (kg)
415101	Pointe	63	1,75	2,65	347	3,20
415102	Partie intermédiaire	63	/	/	/	3,10
415103	Partie inférieure	63	/	/	/	3,40
415111	2 éléments*	63	2,85	3,75	468	6,20
415112	3 éléments**	63	4,00	4,90	572	9,40

* 415111 : Pointe + plan intermédiaire

** 415112 : Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur

Code Article	Nombre de plans	Dimensions							Poids (kg)
		A (mm)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (mm)	G (m)	
450510	2	voir tableau ci-après	0,38	mini : 2,13 maxi : 2,69	0,71 m	1,27 m	voir tableau ci-après	0,6 - 1,1	4,80
450511	3	voir tableau ci-après	0,38	mini : 2,13 maxi : 3,00	0,71m	1,12 m	voir tableau ci-après	0,6 - 1,2	5,40

CLIC'UP

Escamotables pour grenier

LES + PRODUITS

Pour accès aux combles, greniers et mezzanines.


- Tout aluminium.
- Barreaux antidérapants.
- Montée et descente en sécurité grâce à une rampe d'accès en partie haute.
- Manipulation facile grâce à la perche de manœuvre.



CLIC'UP 2 plans

- Verrouillage automatique des plans.
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- Fourni avec toutes les pièces nécessaires au montage (y compris la charnière pour la trappe) et une notice de pose détaillée. Caisson non fourni.

- A. Profondeur d'ouverture de trappe mini
- B. Largeur d'ouverture de trappe mini
- C. Hauteur entre planchers
- D. Hauteur du grenier mini
- E. Longueur mini requise derrière la trappe
- F. Épaisseur du plancher
- G. Emprise au sol

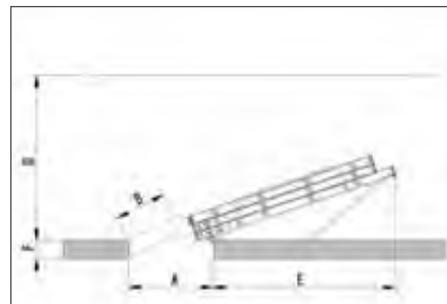

Conforme à la norme EN 14975.
Garantie 5 ans.

450510
CLIC'UP 2 plans

Profondeur d'ouverture de trappe mini A (mm)	Épaisseur du plancher F (mm)
489	76
501	102
514	127
527	153
539	178
546	203

450511
CLIC'UP 3 plans

Profondeur d'ouverture de trappe mini A (mm)	Épaisseur du plancher F (mm)
400	76
412	102
425	127
438	153
450	178
463	203