

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660

ALTO

works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence 107146376



| | |
|-----------------------------|--|
| Pression de service | 150 bars |
| Débit d'eau (maxi) | 660 l/h |
| Hauteur d'aspiration | 0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé) |
| Calibre de buse HP | 0370 |
| Puissance | 3,5 kW MONO 230 V / 50 Hz / 15 Ampères |
| Rotation Moteur/Pompe | 2800 tr/min |
| Type de pompe | AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox |
| Marche / Arrêt | Automatique (pressostat) |
| Niveau sonore | 91 dB(A) |
| Longueur câble/flexible | 5 / 10 m |
| Dimensions (L x l x H - cm) | 38 x 38 x 101 |
| Poids | 36 kg |

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « FlexoPower Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)

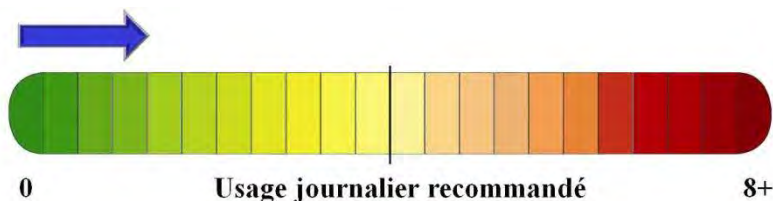

Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660

ALTO

works for you

■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Supports de flexible et de pistolet intégrés

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Rangement intégré pour le canon à mousse

Niveau d'huile visible

Grandes Roues à bandage caoutchouc

ErgoSystem
Ergonomie



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus » (Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Lance INOX de série

Lance FLEXOPOWER avec réglage de pression

Bouton MARCHE / ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX
+ valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

