

## Le caillebotis faible épaisseur

### Composition :

100 % caoutchouc naturel (M22 - coloris noir)  
ou caoutchouc nitrile (MPR22 - coloris rouge\*)

### Applications :

fosses, sas, zones d'entrée, cuisines, bars...

### Avantages :

- facile à nettoyer grâce à sa légèreté
- antidérapant
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- très résistant
- résiste aux graisses (MPR22)

### Coloris :


noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile)

### + Info :

découpe à la demande



M22

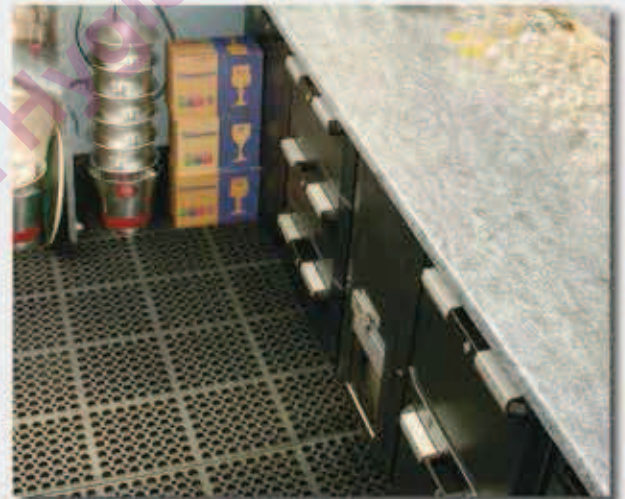


M22



Jonction C22



Face inférieure

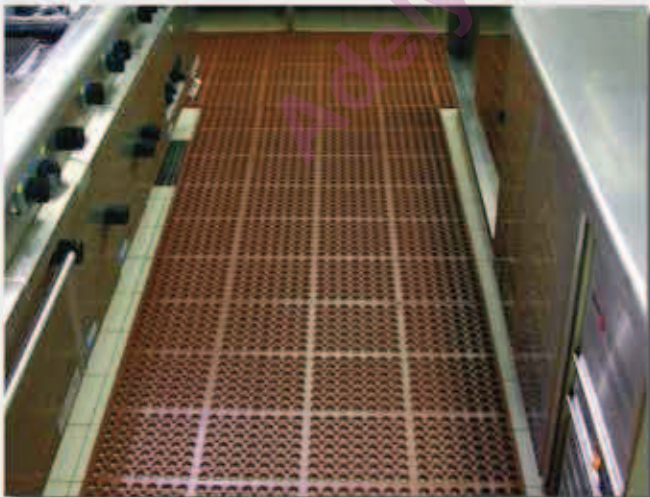

MPR22



Face supérieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
M22	1000 x 1500 mm	14 mm	14,5 kg/p
MPR22 (nitrile)	1000 x 1500 mm	14 mm	15,0 kg/p
C22	Jonction pour M22		0,02 kg/p

\* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

